


7308 BE-2RZP


Oblíbená položka

Rozměry

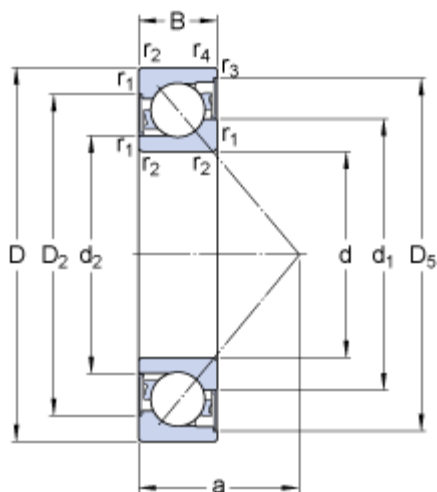

d	40	mm
D	90	mm
B	23	mm
d ₁	≈ 59.7	mm
d ₂	≈ 49.55	mm
D ₂	≈ 73.9	mm
a	39	mm
r _{1,2}	min. 1.5	mm
r _{3,4}	min. 1	mm

Připojovací rozměry

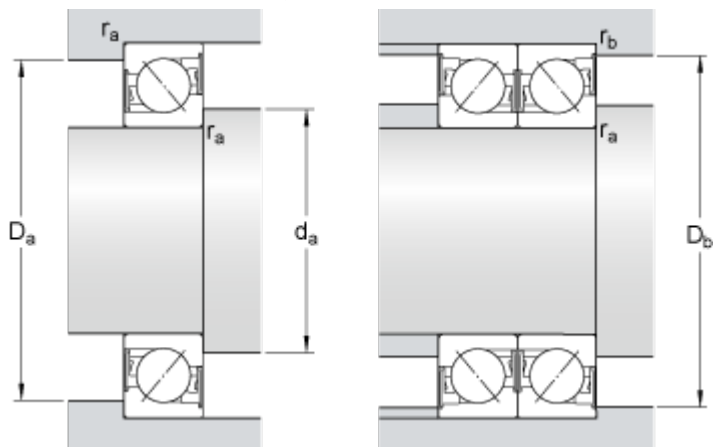

d _a	min. 49	mm
d _a	max. 59	mm
D _a	max. 81	mm
D _b	max. 84.4	mm
r _a	max. 1.5	mm
r _b	max. 1	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	46.2	kN
Základní statická únosnost	C ₀	30.5	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	1.29	kN
Referenční otáčky		9500	r/min
Mezní otáčky		7500	r/min
Výpočtový součinitel	A	0.0173	
Výpočtový součinitel	k _r	0.1	
Výpočtový součinitel	e	1.14	
Jednotlivé ložisko nebo dvojice ložisek uspořádaná do tandemu			
Výpočtový součinitel	X	0.35	

Výpočtový součinitel	Y_0	0.26
----------------------	-------	------

Výpočtový součinitel	Y_2	0.57
----------------------	-------	------

Dvojice ložisek uspořádaná zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“)

Výpočtový součinitel	X	0.57
----------------------	---	------

Výpočtový součinitel	Y_0	0.52
----------------------	-------	------

Výpočtový součinitel	Y_1	0.55
----------------------	-------	------

Výpočtový součinitel	Y_2	0.93
----------------------	-------	------

Lubrication

Standardní plastické mazivo	GXN
-----------------------------	-----

Hmotnost

Hmotnost ložiska	0.62	kg
------------------	------	----
