

30x55x7 HMS5 RG

Skladové číslo pro USA

692375


Provedení

HMS5

Materiál bříty

RG

Rozměry

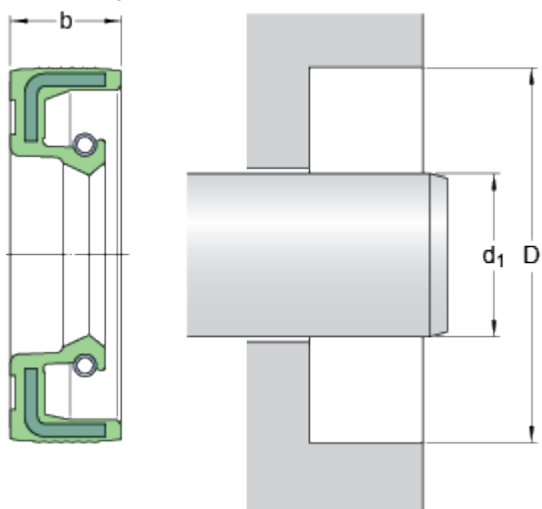

d_1	30	mm
D	55	mm
b	7	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	8913	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s