
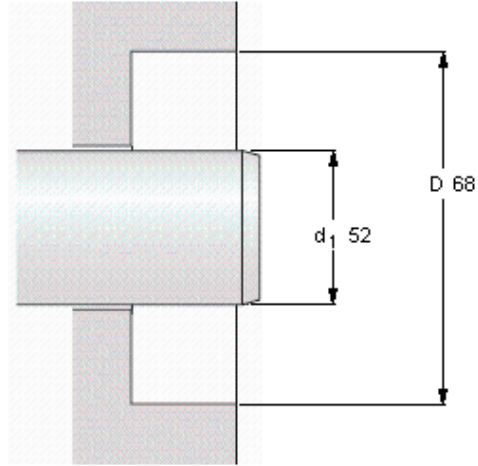


| Základní rozměry |        |                         | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení         | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|-------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| Hřídel           | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění |            |                  |                  |                        |
| d1               |        | b                       |            |                  |                  |                        |
| mm               |        |                         | -          | -                | -                | -                      |
| <b>52</b>        | 68     | 8                       | HMSA10     | V                | 52X68X8 HMSA10 V | 562939                 |



**Permissible operating temperature [°C / °F]**

|           |               |
|-----------|---------------|
| min       | max           |
| -40 / -40 | 200 / 392     |
|           | short periods |
|           | 220 / 428     |

**Rotational speed [r/min]**

|  |
|--|
| 3673   |
| <b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b> |
| 10 / 32,8                                    |

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"