


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
<b>40</b>	80	56,3	21	30,7	19	4800	<b>YEL 208-2F</b>

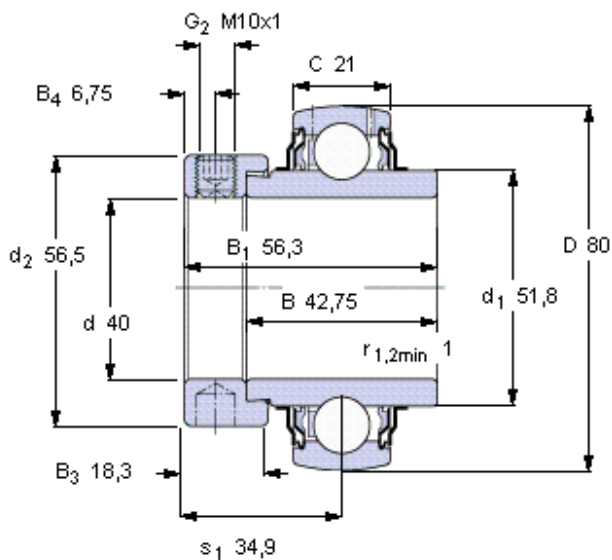

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

5

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

16,5

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

RIS 208 A

**Faktor výpočtu**

$f_0$  14