

# 64x80x8 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA

563537


Provedení

HMSA10

Materiál bříty

RG

## Rozměry

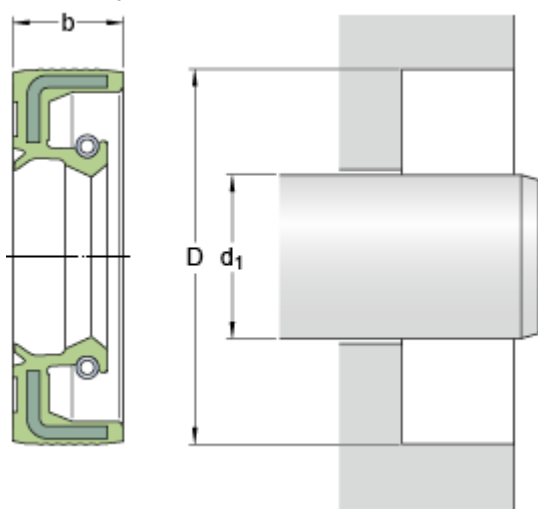

$d_1$	64	mm
D	80	mm
b	8	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	2984	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	10	m/s