


35x50x8 HMSA10 V

Skladové číslo pro USA	562743
Provedení	HMSA10
Materiál břítu	V
V souladu s normou ISO/DIN	

Rozměry

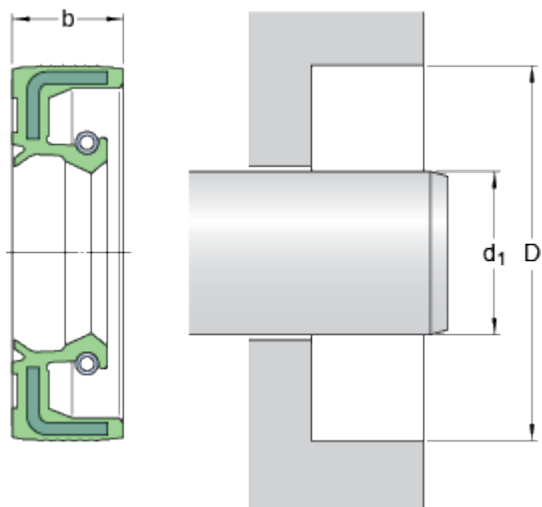

d_1	35	mm
D	50	mm
b	8	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	7639	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s