

# 44x62x8 CRW1 R

Skladové číslo pro USA

17149


Provedení

CRW1

Materiál bříty

R

## Rozměry

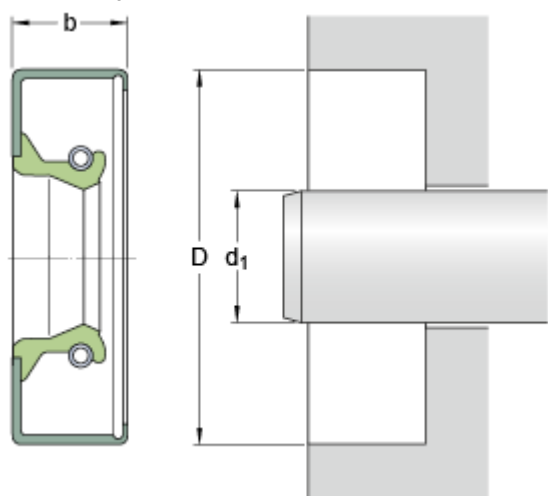

$d_1$	44	mm
D	62	mm
b	8	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.07	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	7813	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	18	m/s