
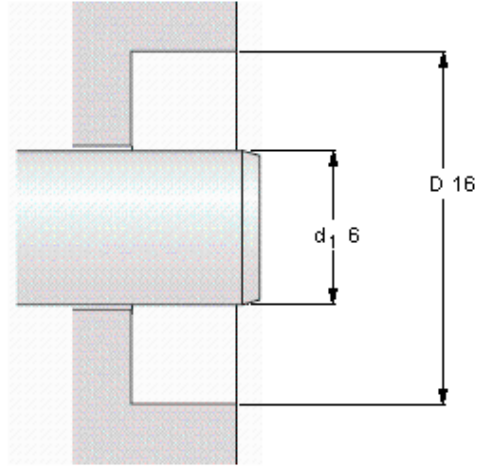


| Základní rozměry | | | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Hřídel | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění | | | | |
| d1 | | b | - | - | - | - |
| mm | | | | | | |
| 6 | 16 | 5 | HMSA10 | V | 6x16x5 HMSA10 V | 562751 |



Permissible operating temperature [°C / °F]

| | |
|-----------|---------------|
| min | max |
| -40 / -40 | 200 / 390 |
| | short periods |
| | 220 / 430 |

Rotational speed [r/min]

| |
|--|
| 44563 |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 14 / 45,92 |

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 5

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"