


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické	statické		
mm				C	C0	ot/min	-
<b>30</b>	62	38,1	18	16,3	11,2	3800	<b>YAR 206-2RF/HV</b>

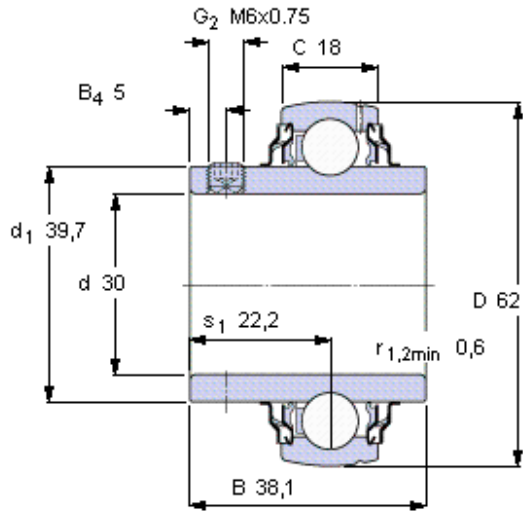

**Šestihranný klíč velikost [mm]**

3

**Doporučený utahovací moment [Nm]**

4

**Příslušný pryžový usazovací kroužek**

RIS 206 A

**Faktor výpočtu**

$f_0$  14