

95x110x12 HMS5 V


Provedení

HMS5

Materiál bříty

V

Rozměry

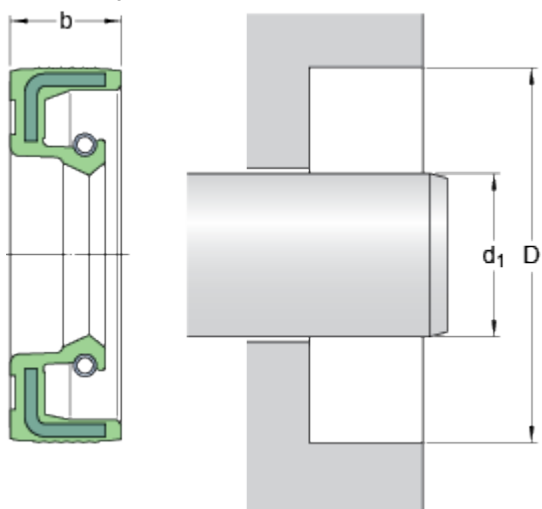

d_1	95	mm
D	110	mm
b	12	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	2815	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s