
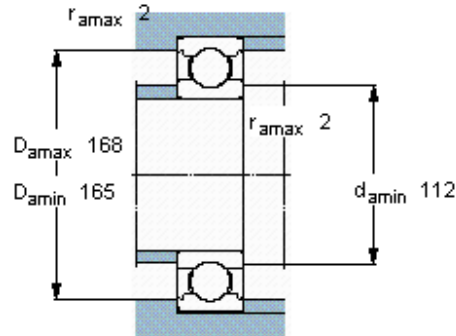


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, INSOCOAT

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
100	180	34	127	93	7500	4800	6220/C3VL0241

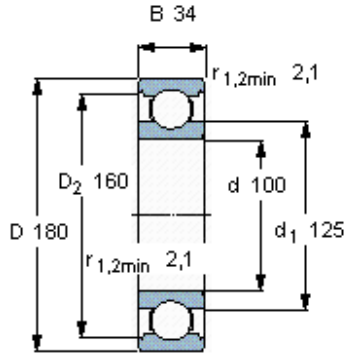

Faktory výpočtu

$k_r 0,025$

$f_0 14$