


118x150x12 HMSA10 V

Provedení	HMSA10
Materiál bříty	V

Rozměry

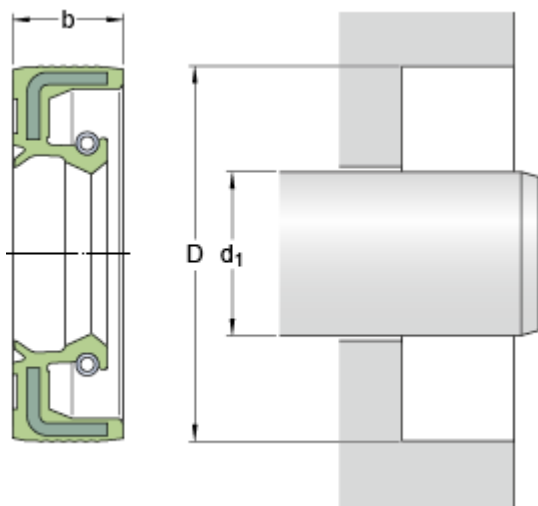

d_1	118	mm
D	150	mm
b	12	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	1619	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	10	m/s