

30x47x8 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA

563002


Provedení

HMSA10

Materiál bříty

RG

Rozměry

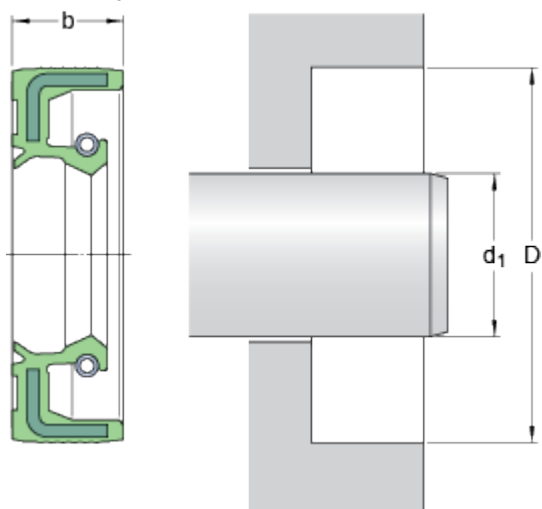

| | | |
|-------|----|----|
| d_1 | 30 | mm |
| D | 47 | mm |
| b | 8 | mm |

Aplikace a provozní podmínky

| | | | |
|------------------------------|------|------|-------|
| Tlakový rozdíl | max. | 0.03 | MPa |
| Provozní teplota | min. | -40 | °C |
| Provozní teplota | max. | 100 | °C |
| Provozní teplota, krátkodobě | max. | 120 | °C |
| Rychlost otáčení | max. | 8913 | r/min |
| Obvodová rychlost hřídele | max. | 14 | m/s |