


# 65x120x12 HMSA10 RG

Provedení	HMSA10
Materiál bitu	RG

## Rozmry

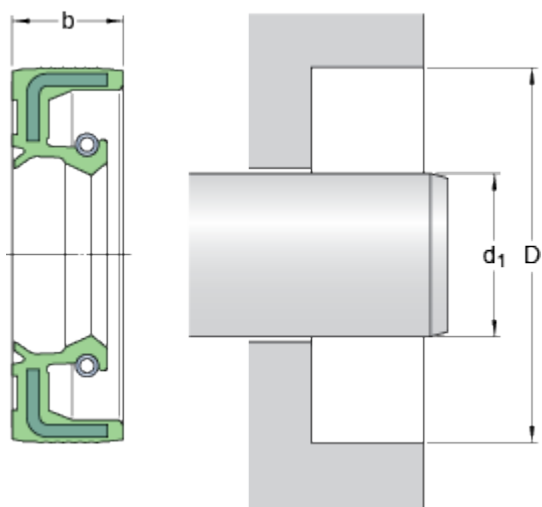

$d_1$	65	mm
D	120	mm
b	12	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodob	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	4114	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s