


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické	statické		
mm				C	C0		
15	40	28,6	12	kN		ot/min	-
				9,56	4,75	9500	YET 203/15

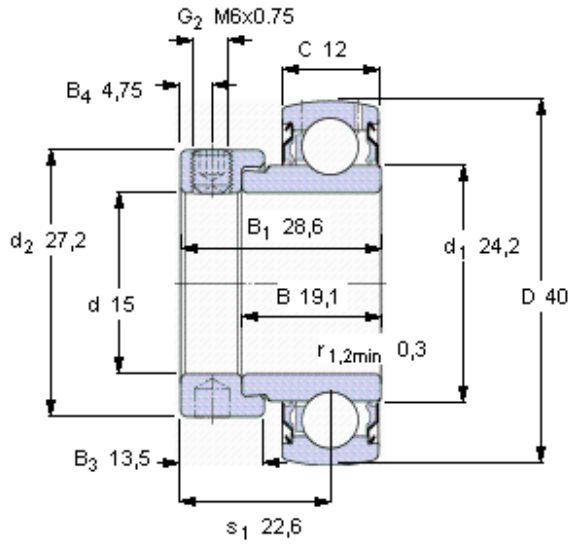

Šestihranný klíč velikost [mm]

3

Doporučený utahovací moment [Nm]

4

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 203

Faktor výpočtu

f_0 13