


# 22x47x7 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA	563817
Provedení	HMSA10
Materiál bříty	RG
V souladu s normou ISO/DIN	

## Rozměry

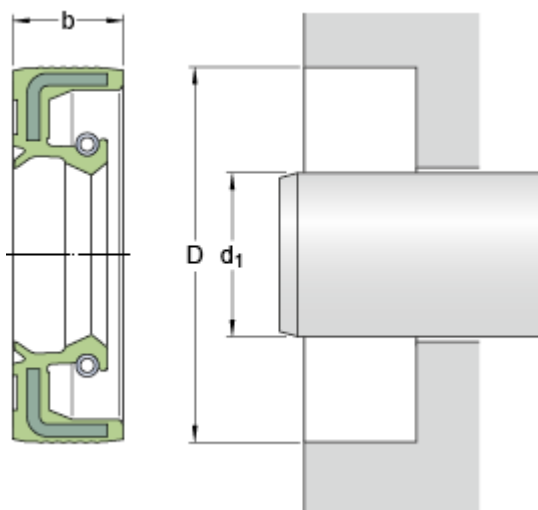

$d_1$	22	mm
D	47	mm
b	7	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	12154	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s