

38x54x10 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA

563292

Provedení


HMSA10

Materiál břítu

RG

V souladu s normou ISO/DIN

Rozměry

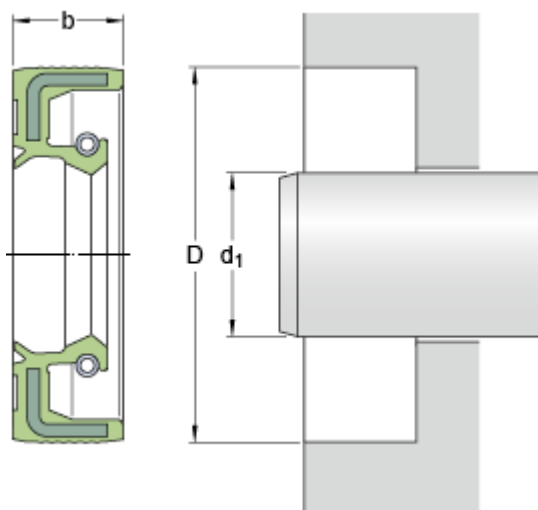

d_1	38	mm
D	54	mm
b	10	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	7036	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s