

35x55x10 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA

692425


Provedení

HMSA10

Materiál bitu

RG

Rozměry

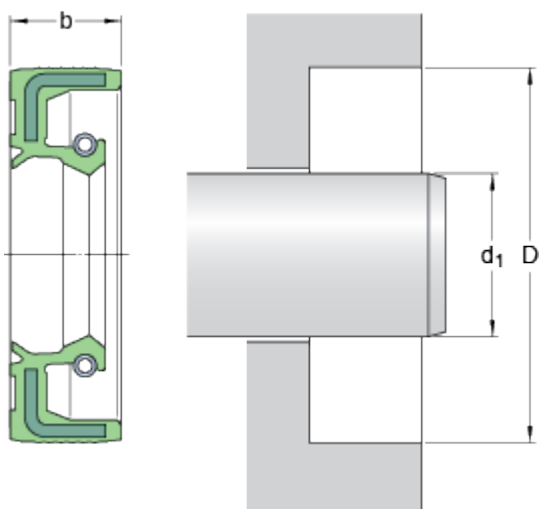

d_1	35	mm
D	55	mm
b	10	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodob	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	7639	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s