
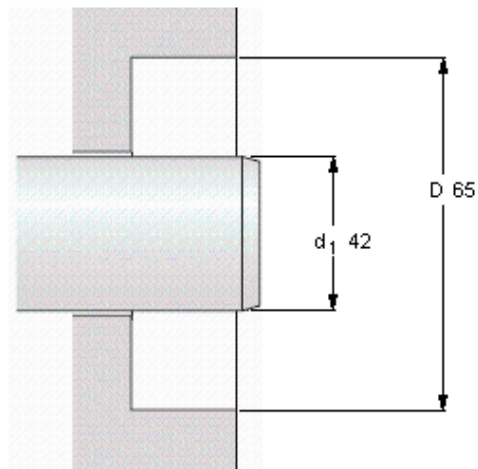


| Základní rozměry | | | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Hřídel | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění | | | | |
| d1 | | b | | | | |
| mm | | | - | - | - | - |
| 42 | 65 | 10 | HMSA10 | RG | 42X65X10 HMSA10 RG | 563557 |



Permissible operating temperature [°C / °F]

| | |
|-----------|---------------|
| min | max |
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

Rotational speed [r/min]

| |
|--|
| 4547 |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 10 / 32,8 |

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"