



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F _w	D	C	dynamické C	statické C ₀	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
42	52	30	39,1	86,5	9500	11000	NK 42/30

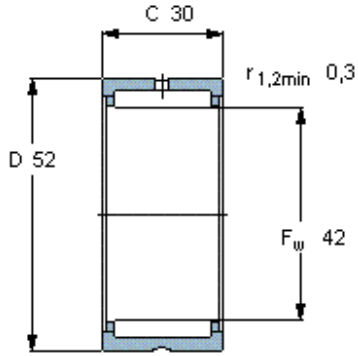

Appropriate seals

Těsnění G
SD těsnění
CR těsnění

G 42x52x4
SD 42x52x4
-