


| Základní rozměry | | | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|-------------------------|------------|------------------|----------------|------------------------|
| Hřídel | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění | | | | |
| d1 | | b | - | - | - | - |
| mm | | | | | | |
| 38 | 50 | 7 | CRW1 | R | 38X50X7 CRW1 R | 14701 |

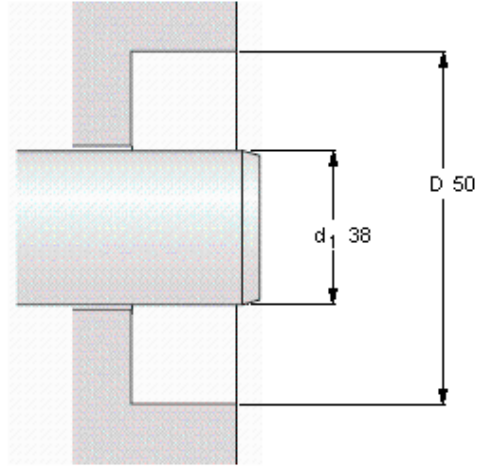

Permissible operating temperature [°C / °F]

| | |
|-----------|---------------|
| min | max |
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

Rotational speed [r/min]

| |
|--|
| 9047 |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 18 / 59,04 |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"