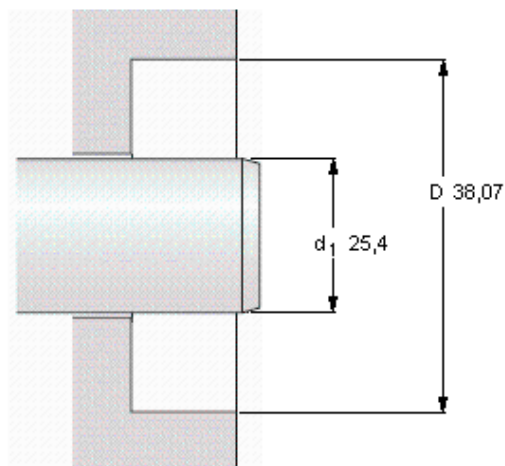


## Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry |        |                           | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|---------------------------|------------|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel d1        | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění b |            |                  |          |                        |
| mm               |        |                           | -          | -                | -        | -                      |
| <b>25,4</b>      | 38,07  | 4,78                      | HM14       | R                | 9859     | 9859                   |


**Permissible operating temperature [°C / °F]**

|           |               |
|-----------|---------------|
| min       | max           |
| -40 / -40 | 100 / 212     |
|           | short periods |
|           | 120 / 248     |

**Rotational speed [r/min]**

|  |
|--|
| 4511   |
| <b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b> |
| 6 / 19,68                                    |

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,02 / 2,9

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"