
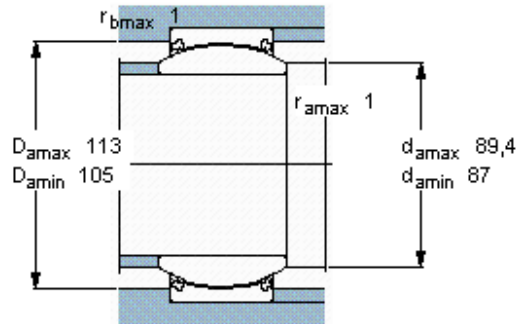


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
80	120	55	45	6	1140	1900	GE 80 TXE-2LS

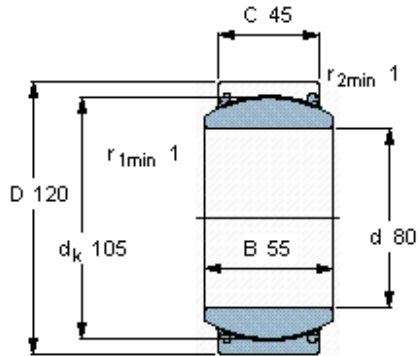

Faktor specifického zatížení

K 300

Konstanta materiálu

K_M 770/4000/40000