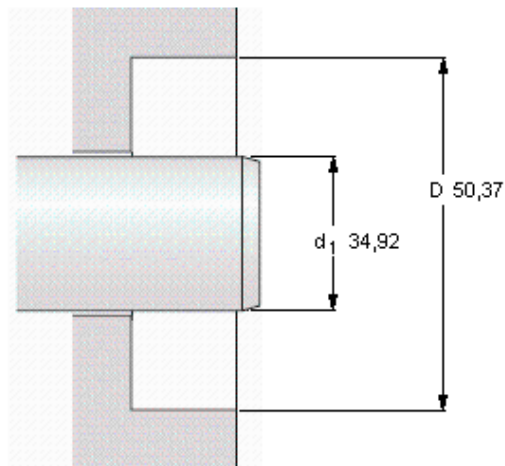



Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry | | | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------|--------|---------------------------|------------|------------------|----------|------------------------|
| Hřídel d1 | Vrtání | Jmenovitá šířka těsnění b | | | | |
| mm | | | - | - | - | - |
| 34,92 | 50,37 | 7,95 | CRW1 | P | 13557 | 13557 |


Permissible operating temperature [°C / °F]

| | |
|-----------|---------------|
| min | max |
| -40 / -40 | 150 / 302 |
| | short periods |
| | 175 / 347 |

Rotational speed [r/min]

| |
|--|
| 9843 |
| at circumferential speed [m/s / ft/s] |
| 18 / 59,04 |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"