
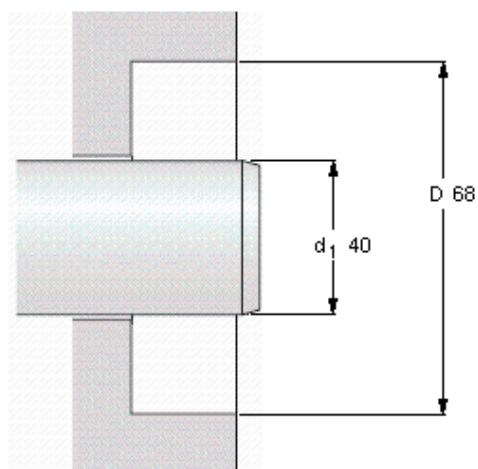


| Základní rozměry |           |                         | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení          | skladové číslo pro USA |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Hřídel           | Vrtání    | Jmenovitá šířka těsnění |            |                  |                   |                        |
| d1               |           | b                       |            |                  |                   |                        |
| mm               |           |                         | -          | -                | -                 | -                      |
| <b>40</b>        | <b>68</b> | <b>8</b>                | HMSA10     | RG               | 40X68X8 HMSA10 RG | 562693                 |



**Permissible operating temperature [°C / °F]**

|           |               |
|-----------|---------------|
| min       | max           |
| -40 / -40 | 100 / 212     |
|           | short periods |
|           | 120 / 248     |

**Rotational speed [r/min]**

|  |
|--|
| 4775   |
| <b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b> |
| 10 / 32,8                                    |

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"