
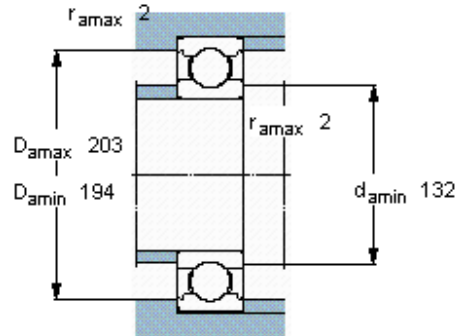


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, INSOCOAT

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | | Označení |
|------------------|-----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| d | D | B | dynamické C | statické C0 | Referenční rychlost | Omezující rychlost | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 6300 | 4000 | 6224/C3VL0241 |

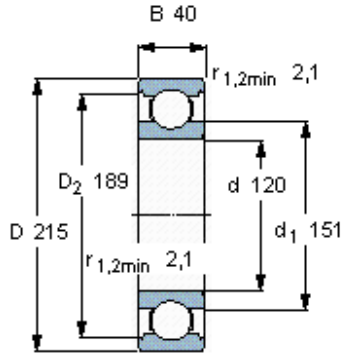

Faktory výpočtu

$k_r 0,025$

$f_0 14$