



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

| Základní rozměry |    |    | Základní hodnoty zatížení |                            | Hodnoty rychlosti   |                    | Označení        |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| F <sub>w</sub>   | D  | C  | dynamické<br>C            | statické<br>C <sub>0</sub> | Referenční rychlost | Omezující rychlost |                 |
| mm               |    |    | kN                        |                            | ot/min              |                    | -               |
| <b>38</b>        | 48 | 30 | 37,4                      | 80                         | 11000               | 12000              | <b>NK 38/30</b> |

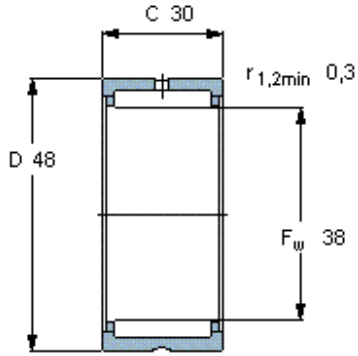

**Appropriate seals**

Těsnění G  
SD těsnění  
CR těsnění

G 38x48x4  
SD 38x48x4  
-