


Ložiska Y, se stavěcím šroubem

Základní rozměry				Základní hodnoty zatžení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
50,8	100	55,6	25	43,6	29	3600	YAR 211-200-2F

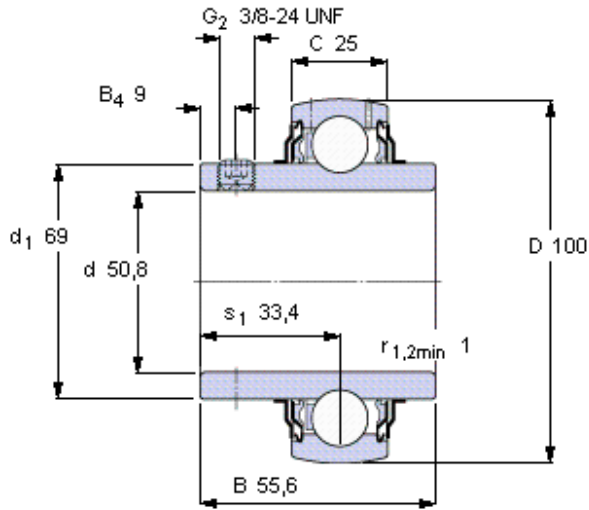

Šestihranný klíč velikost [mm]

4,7625

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

-

Faktor výpočtu

f_0 14