


56x72x8 HMSA10 RG

Skladové číslo pro USA	562685
Provedení	HMSA10
Materiál bitu	RG

Rozměry

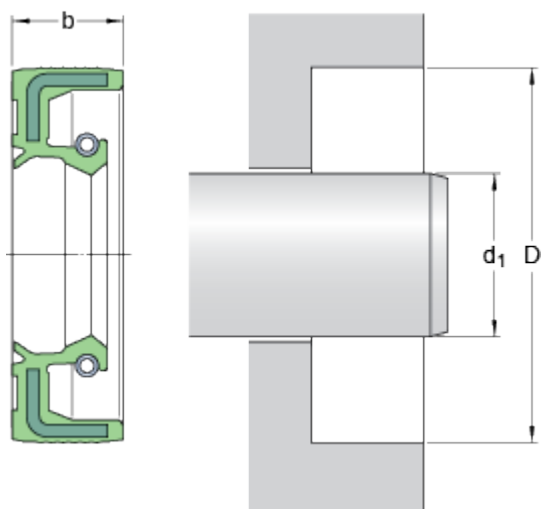

d_1	56	mm
D	72	mm
b	8	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	100	°C
Provozní teplota, krátkodob	max.	120	°C
Rychlost otáčení	max.	3410	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	10	m/s