
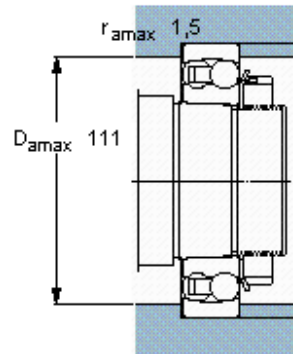


Samovyrovnávací kuličková ložiska, válcový a zúžený vývrt

| Základní rozměry |     |    | Základní hodnoty zatížení |                | Hodnoty rychlosti   |                    | Označení          |
|------------------|-----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| d                | D   | B  | dynamické<br>C            | statické<br>C0 | Referenční rychlost | Omezující rychlost |                   |
| mm               |     |    | kN                        |                | ot/min              |                    | -                 |
| <b>65</b>        | 120 | 23 | 35,1                      | 14             | 11000               | 7000               | <b>1213 EKTN9</b> |

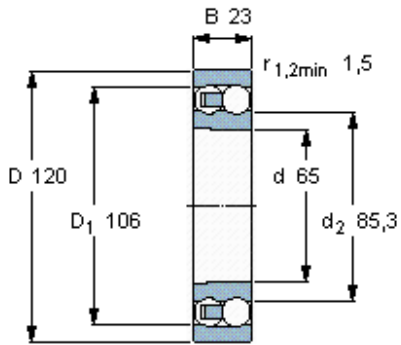

**Faktory výpočtu**

k<sub>r</sub> 0,04  
 e 0,18  
 Y<sub>1</sub> 3,5  
 Y<sub>2</sub> 5,4  
 Y<sub>0</sub> 3,6

Kuželová díra, kuželovitost  
 1: -