
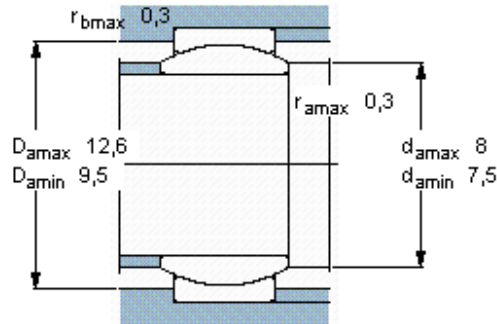


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

| Základní rozměry | | | | Úhel sklonu | Základní hodnoty zatížení | | Označení |
|------------------|----|---|---|-------------|---------------------------|----------------|---------------|
| d | D | B | C | ° | dynamické C | statické C0 | |
| mm | | | | | kN | | - |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 3,4 | 17 | GE 6 E |

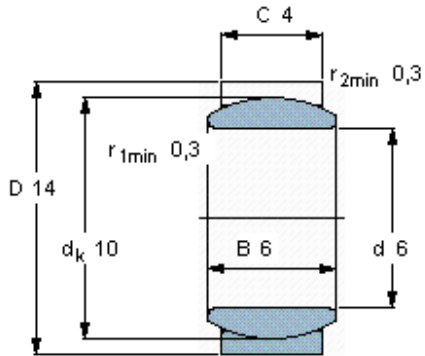

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330