



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | | Označení |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| F _w | D | C | dynamické C | statické C ₀ | Referenční rychlost | Omezující rychlost | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 25 | 38 | 20 | 27,5 | 36 | 15000 | 17000 | NKS 25 |

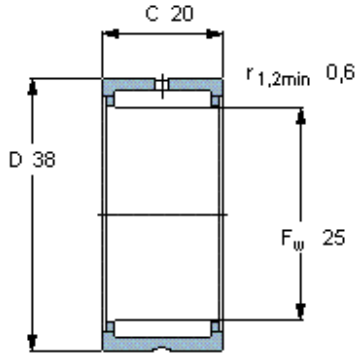

Appropriate seals

| | |
|------------|-----------------|
| Těsnění G | - |
| SD těsnění | - |
| CR těsnění | 25x38x7 HMS5 RG |