


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, nerezová ocel

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Ozn
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
30	55	13	11,1	8	28000	17000	W 6

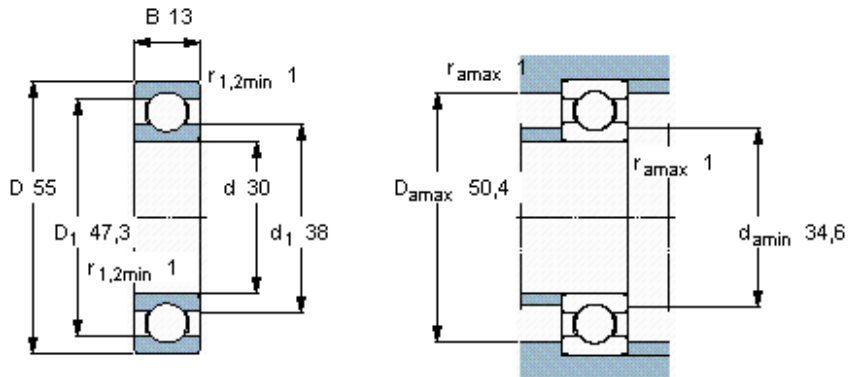

Faktory výpočtu

k_r 0,025
f₀ 15