


6314 M/C3VL0241

Popular item

Rozmry

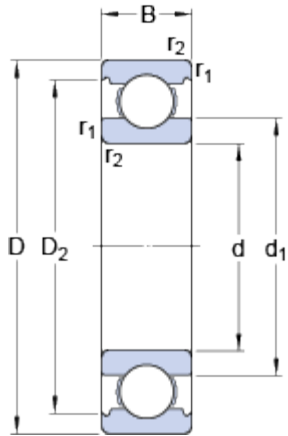


d	70	mm
D	150	mm
B	35	mm
d ₁	94.95	mm
D ₂	132	mm

Dimensions

r _{1,2}	min. 2.1	mm
------------------	----------	----

Pipojovací rozmry

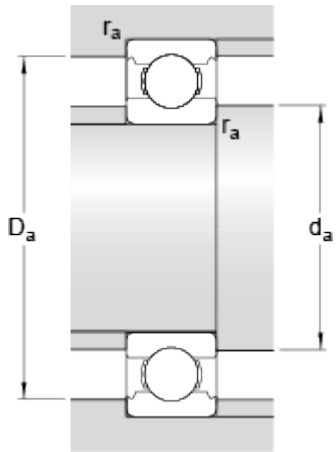

d _a	min. 82	mm
D _a	min. 136	mm
D _a	max. 138	mm
r _a	max. 2	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	104	kN
Základní statická únosnost	C ₀	68	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	2.75	kN
Referenní otáky		9500	r/min
Mezní otáky		9000	r/min
Výpotový souinitel	k _r	0.03	
Výpotový souinitel	f ₀	13.2	

Hmotnost

Hmotnost ložiska		2.94	kg
------------------	--	------	----