


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
20	47	14	12,7	6,55	35000	19000	E2.6204-2Z/C3

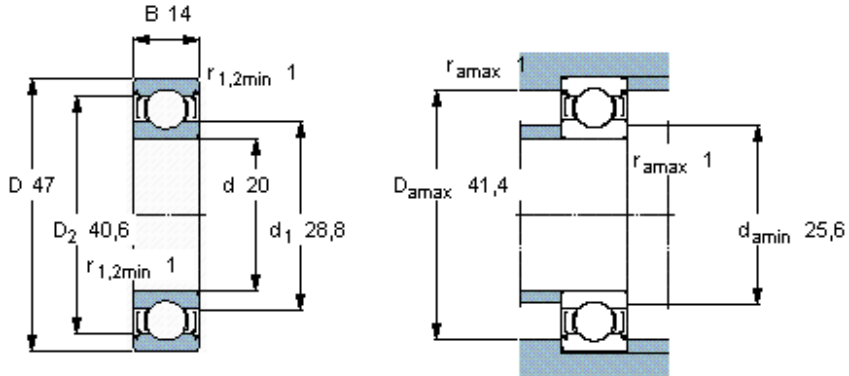

Faktory výpočtu

k_r 0,025
 f_0 13