
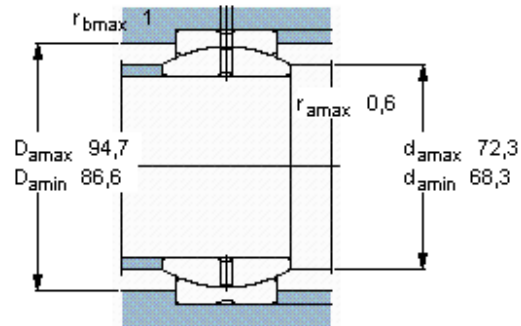


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C		dynamické C	statické C0	
mm				°	kN		-
<b>63,5</b>	100,0125	55,55	47,625	6	345	1040	<b>GEZ 208 ES</b>

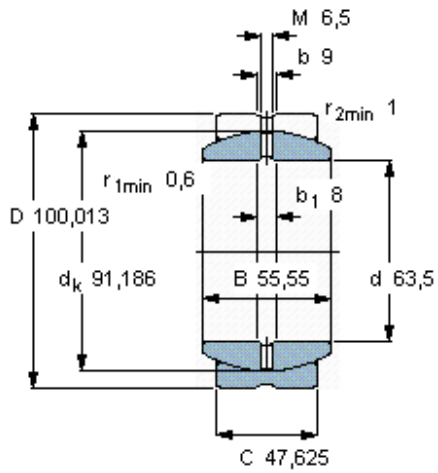

**Faktor specifického zatížení**

K 100

**Konstanta materiálu**

K<sub>M</sub> 330