


6219/C3VL0241

Popular item

Rozmry

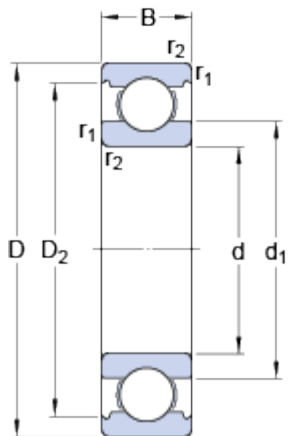


d	95	mm
D	170	mm
B	32	mm
d ₁	118.25	mm
D ₂	151	mm

Dimensions

r _{1,2}	min. 2.1	mm
------------------	----------	----

Pipojovací rozmry

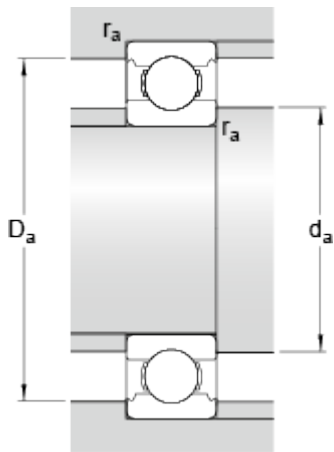

d _a	min. 107	mm
D _a	min. 156	mm
D _a	max. 158	mm
r _a	max. 2	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	114	kN
Základní statická únosnost	C ₀	81.5	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	3	kN
Referenní otáky		8000	r/min
Mezní otáky		5000	r/min
Výpotový souinitel	k _r	0.025	
Výpotový souinitel	f ₀	14	

Hmotnost

Hmotnost ložiska		2.5	kg
------------------	--	-----	----