


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>30</b>	72	19	28,1	15,6	22000	13000	E2.6306-2Z/C3

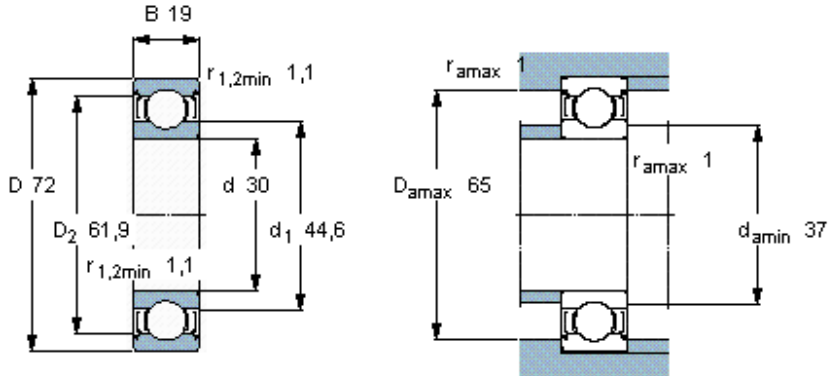

**Faktory výpočtu**

$k_r$  0,03

$f_0$  13