

# 72x100x10 HMS5 V

Skladové číslo pro USA

564158


Provedení

HMS5

Materiál bříty

V

## Rozměry

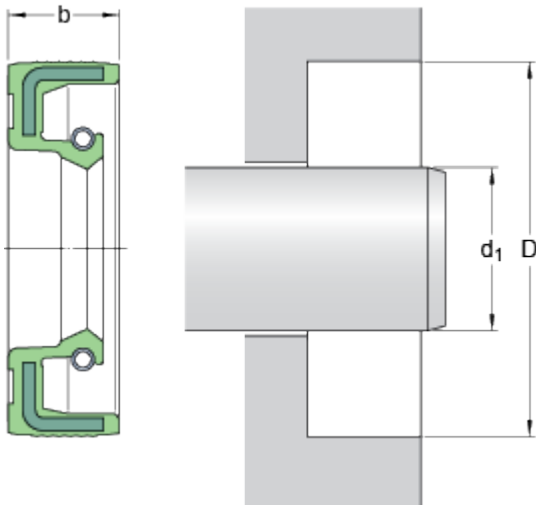

$d_1$	72	mm
D	100	mm
b	10	mm

## Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.03	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	3714	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	14	m/s