


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	-
22	10	36	12	6,05	9,15	5,7	8,15	KRV 22 PPA

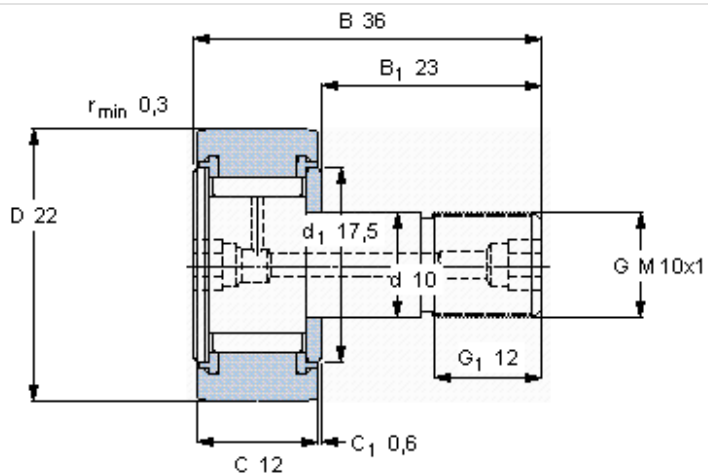

Příslušná mazací hlavice NIP A1x4.5

Příslušná šestihranná matice

Velikost [mm] M 10x1

Doporučený utahovací moment [Nm] 15

Vnitřní šestihran v čepu

Šířka klíče, mm 5