


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, s drážkou na pojistný kroužek

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení	
d	D	B	C	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	Ložisko	Přídržný kroužek
mm			kN	C0	ot/min		(R - s přídržným kroužkem)	
40	80	18	32,5	19	18000	11000	** ložisko SKF Explorer	
							6208 NR *	SP 80

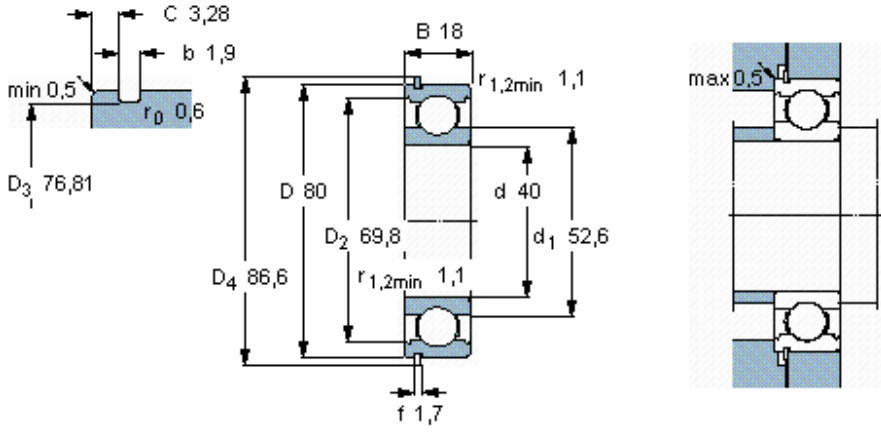

Faktory výpočtu

k_r 0,025
 f_0 14