
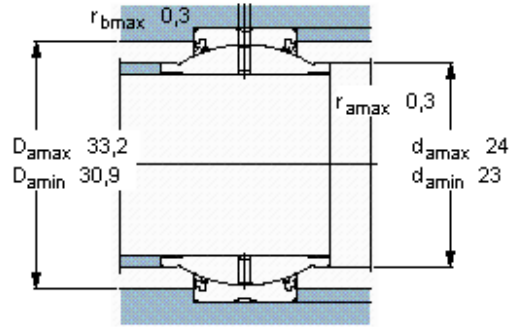


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
<b>20</b>	35	24	12	6	30	146	GEM 20 ES-2RS

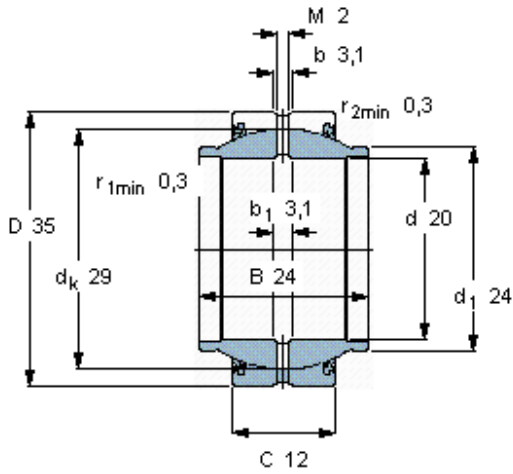

**Faktor specifického zatížení**

K 100

**Konstanta materiálu**

$K_M$  330