
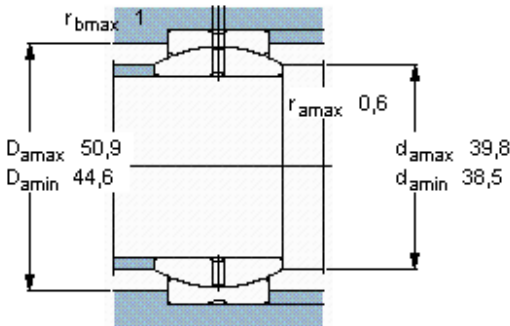


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C		dynamické C	statické C0	
mm				°	kN		-
35	55	25	20	6	80	400	GE 35 ES

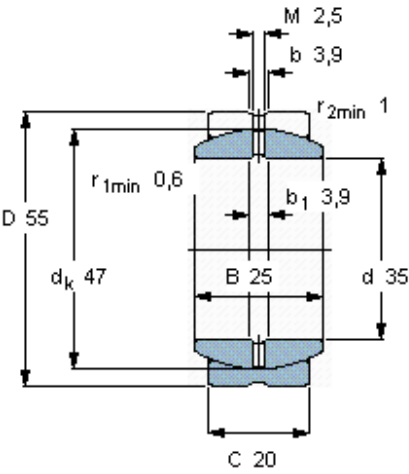

**Faktor specifického zatížení**  
K 100

**Konstanta materiálu**  
K<sub>M</sub> 330