
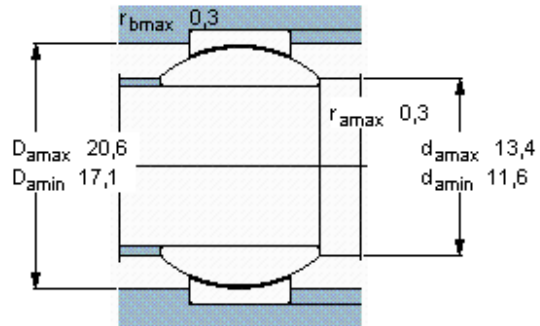


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
10	22	12	7	18	11,4	28,5	GEH 10 C

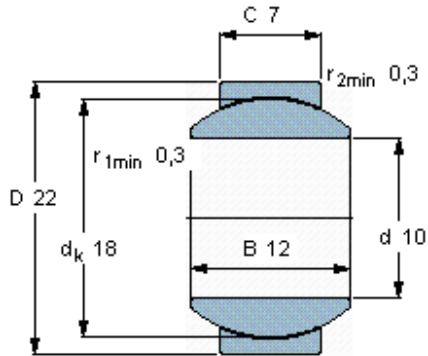

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 1400