
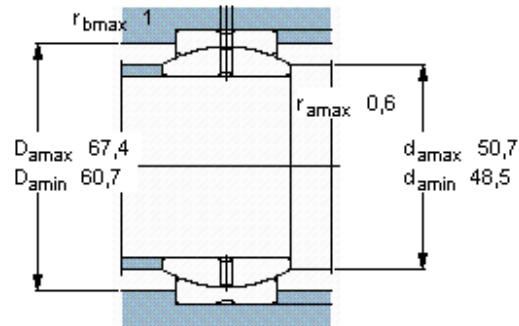


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C		dynamické C	statické C0	
mm				°	kN		-
44,45	71,4375	38,887	33,325	6	170	510	GEZ 112 ES

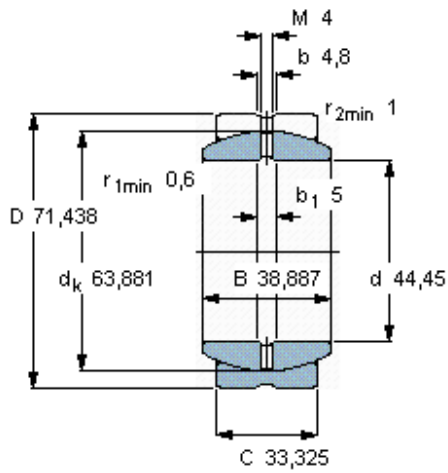

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330