
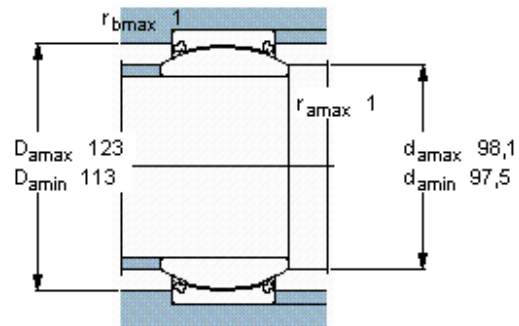


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
<b>90</b>	130	60	50	5	1370	2320	GE 90 TXE-2LS

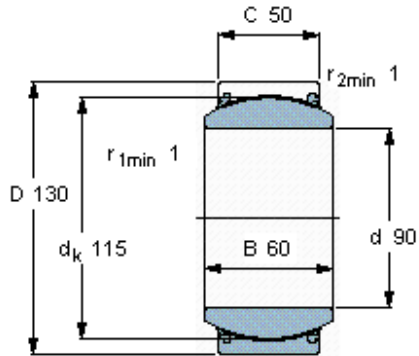

**Faktor specifického zatížení**

K 300

**Konstanta materiálu**

$K_M$  770/4000/40000